


1767 - VALVOLA IN PVC-U MOD.Y F.INC-EPDM

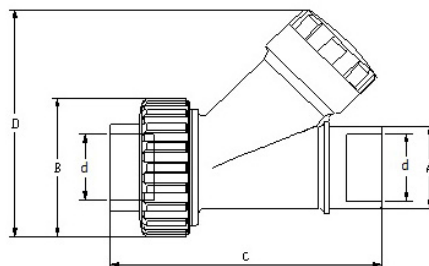

Prodotto	d	DN	D	C	PN	A	B	peso (kg)
1767025	25	20	41	92	10	94	57	0,154
1767032	32	25	127	140	10	40	72	0,335
1767040	40	32	145	161	10	50	88	0,525
1767050	50	40	170	181	10	63	103	0,840
1767063	63	50	220	218	10	75	120	1,450
1767075	75	65	255	261	10	90	150	2,380
1767090	90	80	280	325	10	110	181	3,835

RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI EN 1452 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per l'adduzione d'acqua – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE

Grigio opaco in conformità con la UNI EN 1452

NOTE

- Guarnizioni in EPDM
- Sfera in PVC-U
- Pressione minima di tenuta 0,05 bar (contropressione).
- Pressione minima per movimento sfera 0,1 bar.
- Può essere utilizzata in posizione orizzontale o verticale.
- Utilizzabile anche per acque bianche e nere.

PERDITE DI CARICO

