


## 1061 - VALVOLA DI NON RIT.EPDM FIL.FEM.

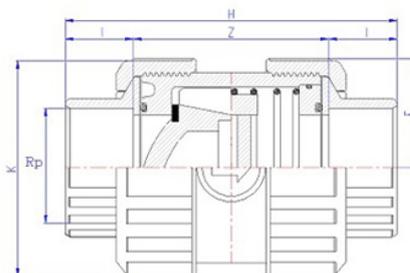

Prodotto	Rp	DN	H	K	F	I	Z	PN	peso (kg)
1061003	3/8	10	71	45	23	12	47	16	0,095
1061005	1/2"	15	75	45	23	16	45	16	0,105
1061007	3/4"	20	89	55	29	17	57	16	0,204
1061010	1"	25	102	66	37	20	64	16	0,284
1061013	1 1/4"	32	120	96	54	23	98	16	0,681
1061015	1 1/2"	40	142	80	44	23	76	16	0,479
1061020	2"	50	169	118	65	27	117	16	1,439
1061025	2 1/2"	65	215	139	108	32	137	10	2,200
1061030	3"	80	250	165	125	35	148	10	3,100
1041040	4"	100	295	207	148	42	173	10	5,900

Pressione minima di apertura valvola = 0,05 bar

### RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI EN 1452 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per l'adduzione d'acqua – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)

- UNI EN 10226 – Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto

### CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE

Grigio opaco in conformità con la UNI EN 1452

### NOTE

- Gli articoli di produzione PLASSON sono prodotti con materia prima PVC-U 250 di elevata qualità con MRS (Minimum Required Strength) di 26 N/mm<sup>2</sup>, ove non diversamente indicato
- Guarnizioni in EPDM
- Molla in acciaio inox AISI 316