


# Scheda tecnica

Valida dal: 29/07/17

+GF+

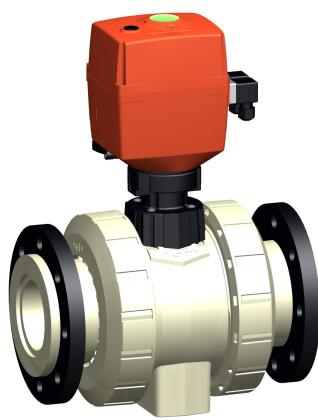

**PROGEF Standard**  
**Valvola a sfera tipo 180 100-230V**  
**Con comando manuale di emergenza**  
**Con flange libre PP/acciaio metrico**

## Modello:

- Tensione 100-230V, 50-60 Hz
- Angolo di manovra 90°<
- Elemento riscaldante, kit con interruttori ausiliari meccanici per posizione aperta/chiusa/intermedia
- Inserti di fissaggio in acciaio inox integrati
- Materiale: PP-H
- Scartamento secondo EN 558
- Dimensioni: ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501



## Opzioni:

- Altre configurazioni valvola/attuatore disponibili
- Accessori opzionali: unità per chiusura di emergenza, sistema di monitoraggio, segnalatore di posizione, sistema Profibus DP

d pollici (mm)	DN (inch)	PN (mm)	Valore Kv. (Δp=1 bar)	EA (l/min)	EPDM Codice	Peso (kg)	FKM Codice	Peso (kg)	
75	2 1/2	65	10	5000	EA45	199 180 129	10,500	199 180 139	10,500
90	3	80	10	7000	EA120	199 180 130	12,800	199 180 140	13,200
110	4	100	10	11000	EA120	199 180 131	18,400	199 180 141	18,400

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)
75	166	346	85	156	94	190	93	280	180	136	290	70	98	83	122
90	200	358	105	168	94	190	100	296	180	141	310	70	98	83	122
110	238	365	123	175	94	190	110	336	180	164	350	120	98	83	122

d (mm)	L8 (mm)
75	66
90	66
110	66

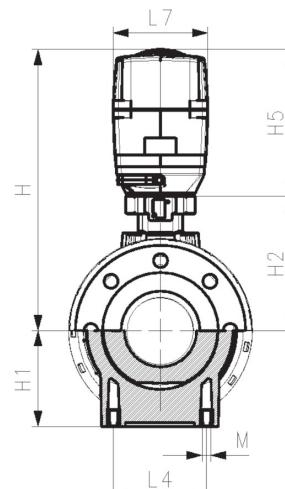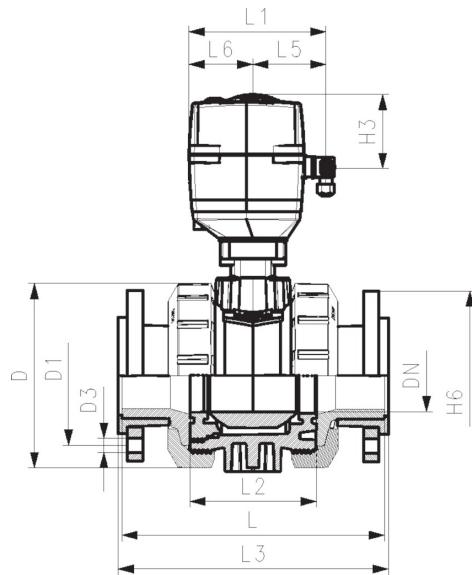

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

# Scheda tecnica



Valida dal: 29/07/17

---

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
Phone +41 -(0)52-631 1111  
e-mail: info.ps@georgfischer.com  
Internet: <http://www.gfps.com>